Erin

■寸法図

単位：mm

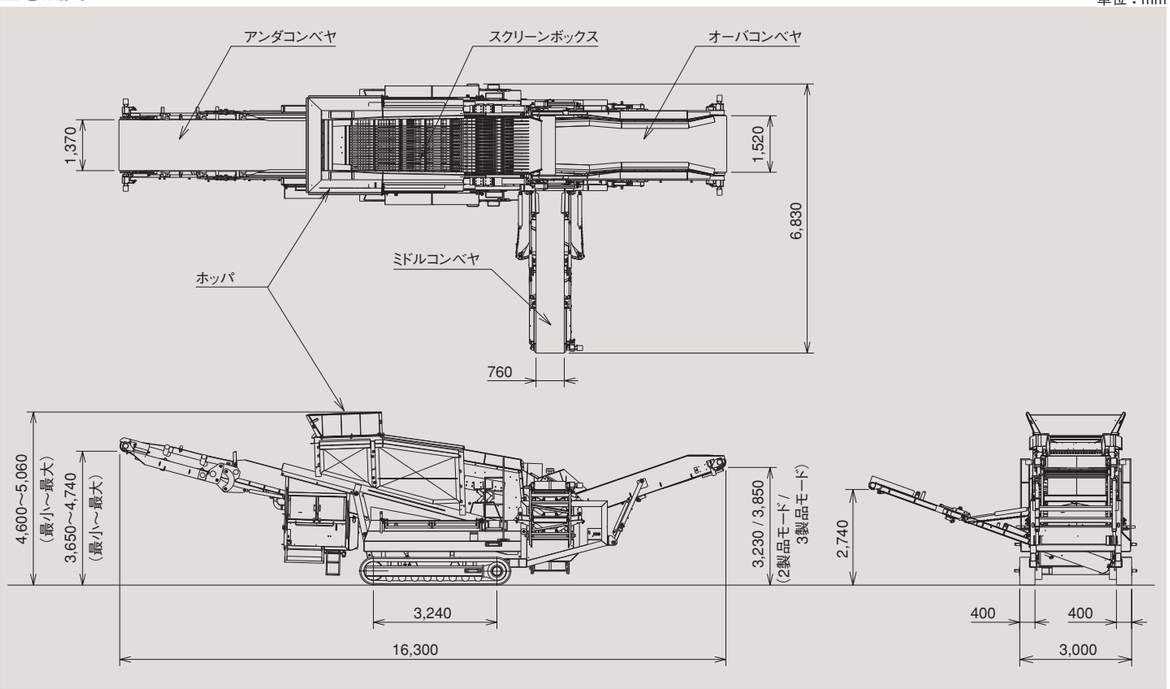

■仕　様

			FS165T
運転質量		kg	25,400
作業時全長／輸送時全長		mm	16,300／13,830
作業時全高／輸送時全高		mm	4,600～5,060／3,400
作業時全幅／輸送時全幅		mm	6,830／3,000
エンジン	名称		いすゞ4BG1T PW-410
	定格出力	kW/min^{-1}（PS/rpm）	81.4／2,400（111／2,400）
スクリーン	形式		2床式フィンガスクリーン
	サイズ　幅×長さ	mm	1,520×4,880
走行速度		km/h	0.9
オーバコンベヤ	ベルト幅	mm	1,520
	排出高さ	mm	3,230／3,850
アンダコンベヤ	ベルト幅	mm	1,370
	排出高さ	mm	3,650～4,740
ミドルコンベヤ	ベルト幅	mm	760
	排出高さ	mm	2,740

		FS165T
燃料タンク容量	L	175
作動油タンク容量	L	300

■オプション

●延長ホッパ

●ボトムメッシュキット

〈注〉単位は、国際単位系（SI）による単位表示です。
（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記したものです。

安全に関するご注意

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。また、オプション品を含んでいる場合もあります。
●運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。

日立建機株式会社
東京都文京区後楽2-5-1　〒112-8563
Hi-OSS推進部　☎(03)3830-8135
URL:http://www.hitachi-kenki.co.jp

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.03-3835-9241	埼　玉	TEL.048-931-0121
北　海　道	TEL.0133-64-6388	神奈川	TEL.042-730-6716
宮　　城	TEL.022-364-6143	山　梨	TEL.0120-493-160
茨　　城	TEL.029-828-2307	愛　知	TEL.0564-57-7123
水　　戸	TEL.029-352-0285	京　都	TEL.075-957-4944
栃　　木	TEL.0282-82-8508	岡　山	TEL.086-464-5411
群　　馬	TEL.027-230-5311	福　岡	TEL.092-963-3634

PRINTED WITH SOY INK 環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

お問い合わせは・・・

KA-JA007　06.05 (SA / KA,GT3)

Hi-OSS
Hitachi On-site Screening & Solution
選別処理

HITACHI

自走式フィンガスクリーン
FS165T

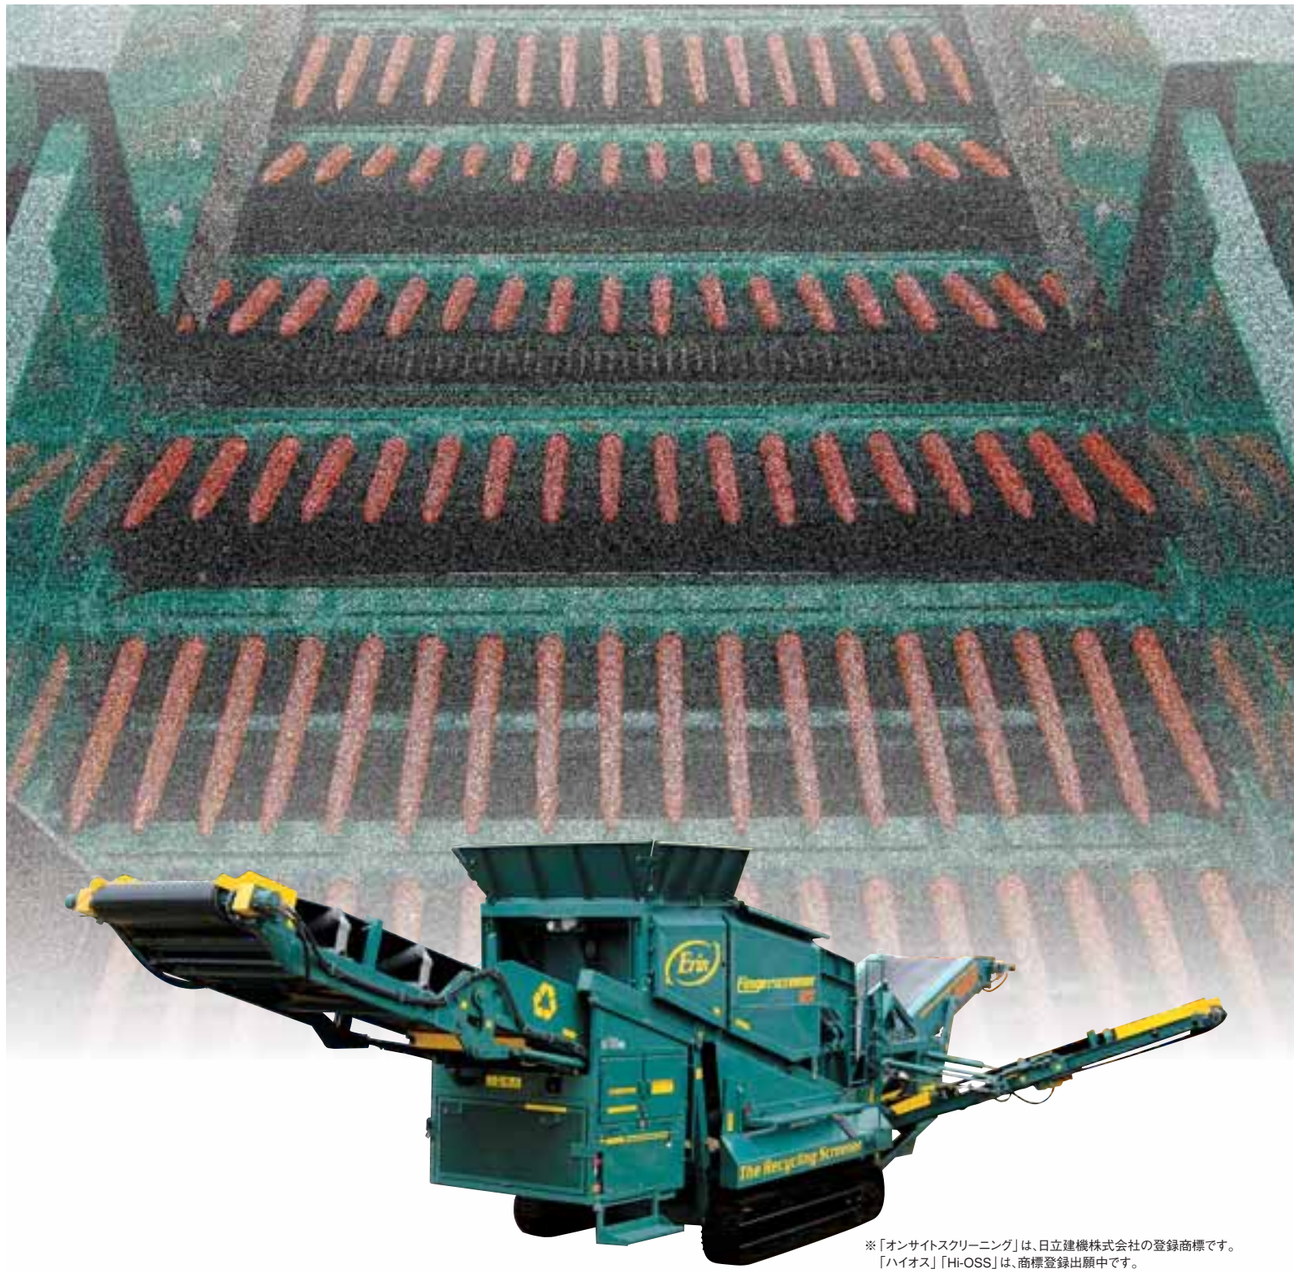

※「オンサイトスクリーニング」は、日立建機株式会社の登録商標です。
「ハイオス」「Hi-OSS」は、商標登録出願中です。

目詰まりが少なく高い処理能力を誇る、フィンガタイプの高性能スクリーン。

網を使わないフィンガタイプのスクリーンで目詰まりを減少

トップフィンガとボトムフィンガによる選別方式を採用。目詰まりが少なく、メンテナンスコストの低減を図れます。

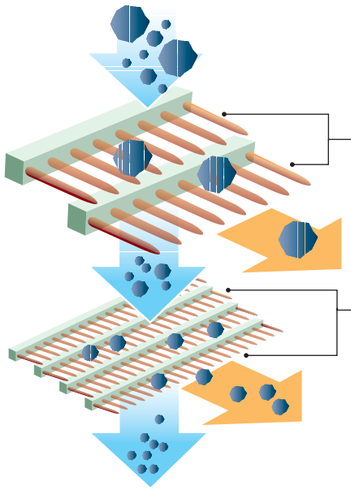

頑丈なトップフィンガの採用で投入物を選びません

トップフィンガは、強度の高いスウェーデン鋼製。従来型に比べ、安心して大量に選別作業を行なうことができます。

幅広いアプリケーション

中間～最終処分場　採石現場
解体工事現場　造成工事現場

大きなフィンガ加振力とスクリーン面積で作業効率をアップ

大きな加振力と25 tクラス最大級のスクリーン面積で、効率良く対象物を選別。作業効率を高め、作業時間の短縮を実現します。

スクリーン 幅1.5 m×長4.9 m

直接投入タイプで作業量を拡大

スクリーンへの直接投入タイプで、定量供給機が不要です。

＜注＞写真は、オプション品を含みます。

選別対象物を2製品と3製品に切替え可能



実績があり、信頼性の高い「いすゞ4BG1T PW-410」を搭載

リモコンによる走行操作も可能

より安全に作業するために、リモコンによる走行操作を可能にしました。

スペアバッテリとバッテリチャージャを設置

無線リモコンのバッテリ切れ時に活用できます。

折畳み式コンベヤの採用によりコンパクトな一体輸送が可能

アンダコンベヤとミドルコンベヤは折畳み式です。稼動姿勢への準備もスムーズに行えます。